



ООО «СПЕЦМОНТАЖ ТЕХНОЛОДЖИ»

127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, ИНН/КПП
7713774232/771301001; р/с 40702810838000080587 в ПАО СБЕРБАНК; к/с
30101810400000000225;
БИК 044525225; ОГРН 1137746731121 ; тел. (499) 685-15-08
www.line-safety.ru, mail: info@line-safety.ru

Инструкция по применению

Цветного противоскользящего покрытия «SAFETY PLAST».

Цветное противоскользящее покрытие « SAFETY PLAST » обладающее повышенной стойкостью применяется для :

- пешеходных переходов, в зоне остановок общественного транспорта, велосипедных, прогулочных дорожках рядом с медучреждениями, санаториями, детскими садами, школами и т.д. (фото 1).

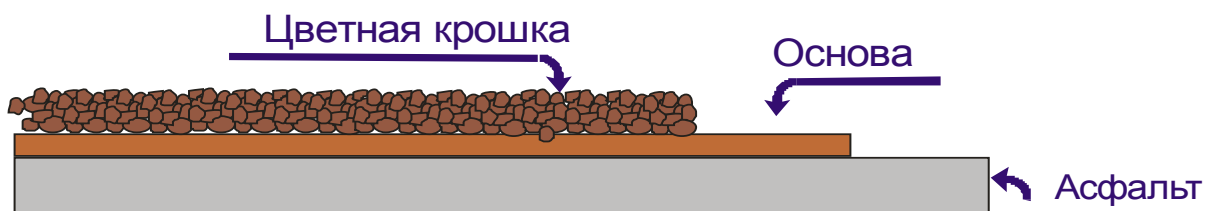


Фото 1

Основные технические характеристики цветного противоскользящего покрытия «SAFETY PLAST»:

- основа – компонент «А» отвердитель – компонент «Б».
- живучесть 20-40 мин.
- время полного отверждения не менее 12 часов
- массовая доля нелетучих веществ - 98% .
- вид после полимеризации - глянцевая поверхность без трещин и отслоений.
- Упаковка – металлические ведра 30 кг.
- Расход 2,5 – 3,5 кг на 1 м. кв. в зависимости от ровности покрытия.

Краткая технология нанесения противоскользящего покрытия «SAFETY PLAST»:



1. Подготовка поверхности к нанесению:

- поверхность очищается от грязи и пыли.
- **поверхность обязательно должна быть сухой** (при необходимости плотно подсушивается газовой горелкой или промышленным феном) (фото 3)
- границы нанесения покрытия размечаются малярным скотчем.

2. Смешиваются компонент «А» и компонент «Б», добавляется колеровочная паста и перемешивается с помощью электродрели в течении 5 мин. (фото 4).



Фото 3



Фото 4

3. Полимерная основа выливается на дорожное покрытие (фото 5) и равномерно разравнивается до толщины 1-3 мм (расход полимерной основы 1,5-3,5 кг/м²).



фото 5



фото 6

4. На полимерную основу высыпается цветная кварцевая крошка (фото 6) и разравнивается гладилками (примерный расход 9-10 кг/м²).

После отверждения покрытия лишняя цветная крошка удаляется щетками и собирается в мешок для дальнейшего использования

тел. (499) 685-15-08

www.notslippery.ru info@line-safety.ru